

Planilha de Orçamento GLOBAL

24/08/2015


Obra: 0034A - COLOCAÇÃO DE CANOS PARA REDE PLUVIAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÁEndereço: DIVERSOS
Cidade: CAMAQUÁ/RS

BDI: 23,60%

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total			SINAPI
			Material	Mão-de-Obra	Total	
1. ESCAVAÇÃO						
1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO	800,00	m²	0,00	9,47		73567
			0,00	7.576,00	7.576,00	
2 TRANSPORTE DE MATERIAL CARREGAMENTO MECÂNICO (DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM)	800,00	m³	1,00	4,51		72881
			800,00	3.608,00	4.408,00	
			800,00	11.184,00	11.984,00	
			800,00	11.184,00	11.984,00	
Total de ESCAVAÇÃO						
2. TUBOS DE CONCRETO - ASSENTAMENTO						
1 TUBULAÇÃO 900mm CONCRETO ARM. PB, CLASSE PA2 - ASSENTAMENTO	800,00	m	0,00	75,13		73719
			0,00	60.104,00	60.104,00	
			0,00	60.104,00	60.104,00	
			0,00	60.104,00	60.104,00	
Total de TUBOS DE CONCRETO - ASSENTAMENTO						
3. REATERRO						
1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIGA, SEM TRANSPORTE)	800,00	m³	12,25	0,00		6077
			9.800,00	0,00	9.800,00	
2 TRANSPORTE DE MATERIAL CARREGAMENTO MECÂNICO (DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM)	800,00	m³	1,00	4,51		72881
			800,00	3.608,00	4.408,00	
			10.600,00	3.608,00	14.208,00	
			10.600,00	3.608,00	14.208,00	
Total de REATERRO E PAVIMENTAÇÃO						
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 11.400,00	R\$ 74.896,00	R\$ 86.296,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÁ - CNPJ: 88.696.810/0001-75
Rua Olavo Moraes, 869 - Camaquã - RS - FONE: (51)3671-4999

Camaquã/RS, 24 de agosto de 2015

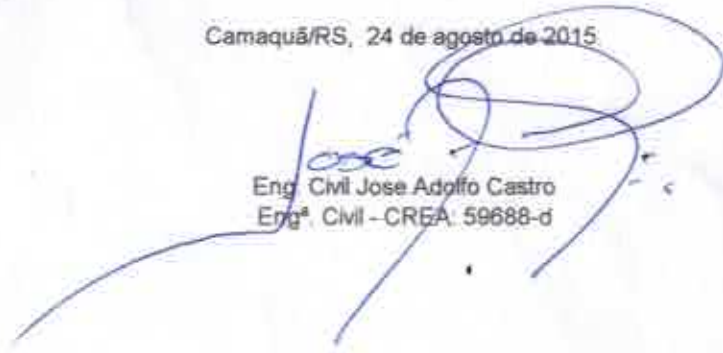

Eng. Civil Jose Adolfo Castro
Eng. Civil - CREA: 59688-d

TPAO/2015

30/11